


USTZ

Adator PE – kamionka

do łączenia rur kamionkowych z rurami HD-PE SDR 33 – SDR 17

Płynne przejście w jednym zakresie pomiędzy rurami HD-PE(SDR 33 – SDR17) a rurą kamionkową (króciec rurowy). Strona PE-HD może być zgrzewana z mufami kanalizacyjnymi AM, łukami ABM/ABMS lub z odejściem siodła kanalizacyjnego ASA-TL. Strona kamionkowa jako połączenie z wydłużonym kielichem i uszczelką wargową SBR.

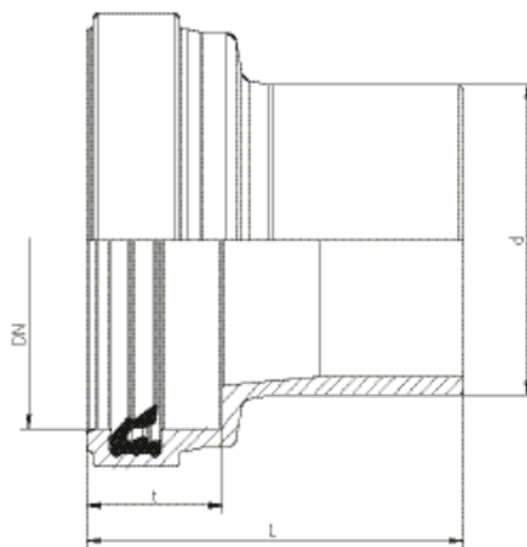

PE 80/PE 100

Maksymalne ciśnieni robocze 0.5 bar zgodnie z DIN EN 1610

Indeks	d/DN	Opak.	Paleta	L	t	Masa kg/szt.
682623	160/150	2	36	194	70	1,250

USTZ

Adator PE – kamionka

Systemy rur kanalizacyjnych są dobrami o wysokiej wartości, które muszą być utrzymywane przez długi czas. Rosnące wymagania stawiane publicznym sieciom kanalizacyjnym wymagają zastosowania materiałów, które spełniają te kryteria. Rury kanalizacyjne HDPE są od wielu lat szczelnie łączone za pomocą systemu kanalizacyjnego FRIAFIT HDPE, zabezpieczone przed tarciem i na wrastające korzenie.

Zakres zastosowania

Adaptor FRIAFIT USTZ służy do bezproblemowego łączenia rur HD-PE (stosunek grubości ścianki od SDR 33 do SDR 17) z rurami kamionkowymi.

Instrukcja montażu

Zgrzewanie króćca przyłącza UKG z mufą FRIAFIT AM d 160 lub siodeł kanalizacyjnym FRIAFIT ASA-TL, z odejściem d 160, odbywa się metodą elektrooporową FRIAFIT – połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Część króćca UKG należy przygotować (usunąć warstwę utlenioną/oczyścić) zgodnie z ogólną instrukcją montażu (patrz "instrukcja montażu" dla systemu kanalizacyjnego FRIAFIT).

Rura kamionkowa jest wkładana do połączenia kielichowego. Połączenie kielichowe posiada uszczelkę wargową SBR i dużą głębokość wsuwu dla bezpiecznego prowadzenia rury.

Zalety stosowania adaptora USTZ:

Kształtka doczołowa

Połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe

Zgrzewanie elektrooporowe w celu połączenia USTZ z mufą AM lub z siodeł ASA-TL.

Bezproblemowe przejście materiałowe przy zastosowaniu rury HD-PE SDR 33-SDR 17, brak osadów w obszarze złącza, brak utrudnień w przepływie

Połączenie kielichowe

Bezpieczne prowadzenie rury kamionkowej dzięki dużej głębokości wsuwu

Uszczelnienie wargowe SBR zgodne z normą EN 681-1

Standaryzowane przejście materiałowe

Łatwy montaż rur kamionkowych